
MORTIER COLLE

CEMTEX





-Blanc
-Mortier colle pour pose de revêtements céramiques ou similaire de petit et moyen format
-Pour sols et murs intérieurs et extérieurs
-Bonne rétention d'eau et régularité de prise






PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.




COMPOSITION :

- Liant hydraulique gris ou blanc, charge minérale, et adjuvants spéciaux.



CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage ………………………..20%
- Temps de vie en auge ……....…......……..... 03 h. environ
- Consommation……………………....…….. 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment .



DOMAINE D'EMPLOI :

- Sol et mur.




Revêtement associés :

Faïence, dalle de sole, carreaux de terre cuite.


MORTIER COLLE HAUTE PERFORMANCE

CEMTEX SC1




- Polyvalent pour tout revêtement
- Blanc
- Mortier colle spécial compacto, grés céram et marbre
- Murs et sols, intérieur et extérieur
- Excellente rétention d'eaux
- Utilise CEMTEX SC1 pour limiter le tâchage





PRESENTATION :


- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.



COMPOSITION :

Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant assurant la régulation de prise et pouvoir collant renforcé.





CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage 20%
- Temps de vie en auge .... 03 h. environ
- Consommation............................. 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment .

DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur.



Revêtement associés :

- Compacto Grès Céram ou porcelaine, pate de verre , marbre, brique de terre cuite ,granit.


MORTIER COLLE SPECIAL PISCINE

CEMTEX SP1




- Spécial piscine, bassin, salle de bain, terrasse
- Pour la pause de tous revêtement céramique et similaire
- Temps ouvert allongé
- Assure l'étanchéité et renforce le cuvelage du béton.
- Pouvoir collant renforcé.




 PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.


 COMPOSITION :

- Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant divers, assurant de prise et d'étanchéité

 CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage ……………..…………..…….. 20%
- Temps de vie en auge ………………………..... 03 h. environ
- Consommation…………………………………. 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment
- Renforce le cuvelage du béton
- Pouvoir collant renforcé.



 DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur
- Piscine, bassin, salle de bain, terrasse.

Revêtement associés :


- Compacto, Grès Céram ou porcelaine, pate de verre , marbre, brique de terre cuite ,granit.

MORTIER JOINT


CEMTEX JOINT

- Pour le jointement entre carreaux
- Aspect lisse et soigné
- Ne raye pas la faïence
- Régularité des coloris



 PRESENTATION :

- Sac de 05 kg (plastique)
- Conservation 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente un mode d'emploi en langue arabe, français et anglais.


 COMPOSITION :

Liant hydraulique, sable de granulométrie très fine, adjuvant divers assurant plasticité,
Régulation de prise, étanchéité et colorant minéraux.

 CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- la qualité des charges évite da rayer l'email
- Absence de fissuration jusqu'à 06mm
- Régularité des coloris
- Imperméabilité à l'eau améliorée
- Temps de vie en auge : 01h environ.

COLORIS

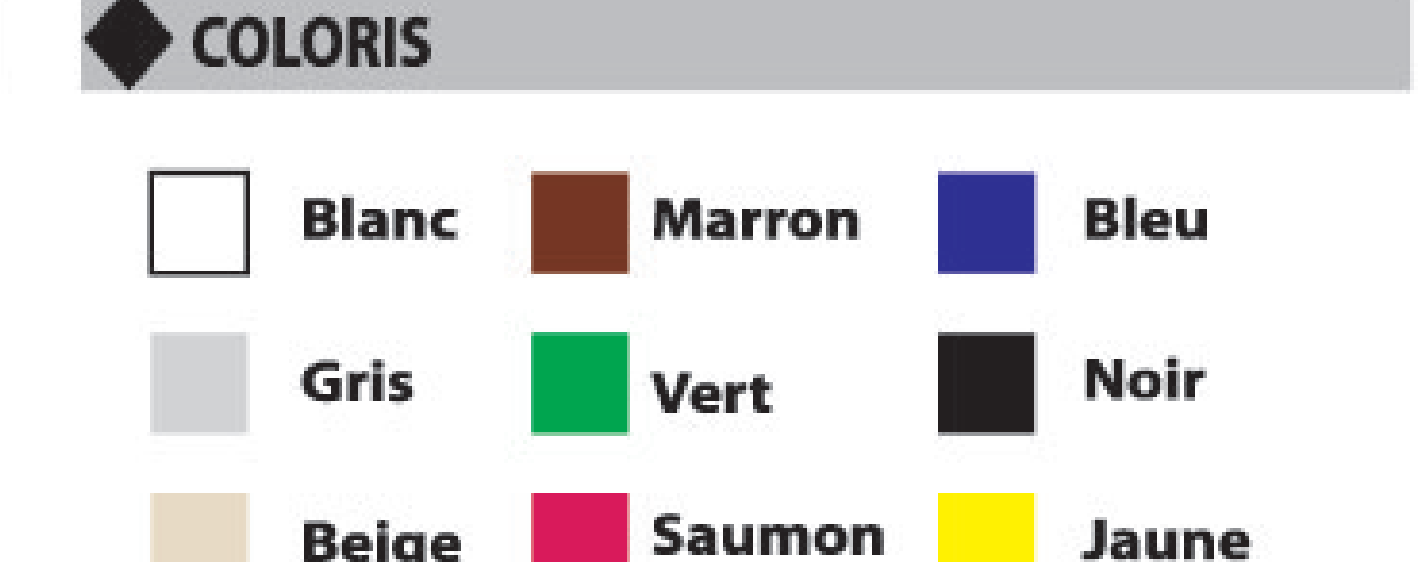

 DOMAINE D'EMPLOI :

- Sol et mur
- Intérieur et extérieur
- Salle de bain, cuisine, salon, terrasse ...etc.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉ :

- Faïence, dalle de sol, grés céram ou porcelaine, marbre, pate de verre.
- Faire un essai préalable dans le cas de certain marbres clairs ou pierres naturelles poreuses.